ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS



Vouwwanden

MB-86 FOLD LINE HD




Vouwdeuren bieden gebruikers veel vrijheid. Dankzij deze deuren kunt u eenvoudig gebruik maken van gunstige weersomstandigheden en letterlijk de barrière tussen het interieur van het gebouw en zijn omgeving slechten. Vouwdeuren vormen daardoor een perfecte, brede toegang van huis naar terras of een verbinding van café of restaurant met de buitenruimte die tijdens het seizoen wordt gebruikt.

Het systeem MB-86 FOLD LINE HD is een bijzonder comfortabele oplossing voor dagelijks gebruik. Het beschikt tegelijkertijd over zeer goede technische parameters en maakt zo constructies van grote afmetingen mogelijk. Vouwdeuren kunnen zowel naar buiten als naar binnen geopend worden en de vleugelconfiguratie kan op willekeurige wijze worden vormgegeven. Het is een modern product dat is ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van gebruikers, architecten en investeerders.


comfortabel contact met de omgeving | **hoge thermische isolatie**








Dwarsdoorsnede zijkant deur

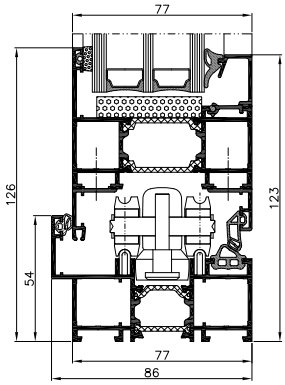

Dwarsdoorsnede onderkant deur
met afsluitdichting

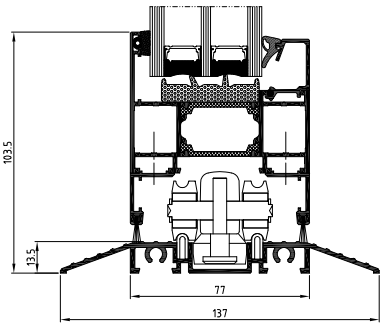

Dwarsdoorsnede onderkant deur

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN VAN HET SYSTEEM MB-86 FOLD LINE HD

- drie kamers, sterke aluminiumprofielen met constructiediepte: 86 mm voor de kozijnen en 77 mm voor de deurvleugels
- hoek- en panoramische oplossing beschikbaar - mogelijkheid om een constructie met 8 vleugels samen te stellen
- de centrale profielkamer is uitgerust met een thermische afstandhouder met een breedte van 24 mm voor de kozijnen en 34 mm voor de deurvleugels, dit vertaalt zich in een hoge thermische isolatie van de constructie
- specialistisch beslag, speciaal gemaakt voor het systeem MB-86 FOLD LINE HD, garandeert het comfortabel functioneren van deurvleugels met een maximale massa van 120 kg
- dankzij de grote maximaal toegestane afmetingen van de constructie is het mogelijk om een deur te maken met een vleugelhoogte tot 3000 mm en een vleugelbreedte van 700 tot 1.200 mm
- het grootste aantal drempeloplossingen, waaronder een oplossing met een aanslagdichting of met een lage drempel voor meer gebruikscomfort
- groot beglazingsbereik, van 13,5 tot 61,5 mm, waardoor zowel dubbel- als driedubbel glas kan worden toegepast, maar ook specialistisch glas: met verhoogde akoestische isolatie of inbraakwerend glas
- grote compatibiliteit van constructies van het systeem MB-86 FOLD LINE HD met het bekende en gewaardeerde raam-deursysteem ALUPROF MB-86N: profielverbindingen als bij MB-86N, en sommige profielen, dichtingen en accessoires gezamenlijk voor beide systemen

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

ALUPROF BELGIUM NV
Zeelsebaan 61,
9200 Dendermonde, Belgium
tel: +32 52 258 110
e-mail: belgium@aluprof.eu
www.aluprof.com

ALUPROF NETHERLANDS B.V.
Ommelseweg 44D,
5721WV Asten, Netherlands
tel: +31 49 37 69 004
e-mail: info@aluprof-nederland.nl

NL-06.2022